


Garažna segmentna vrata


Svakim danom sve više komfora i bezbednosti

Samo kod Hörmann-a

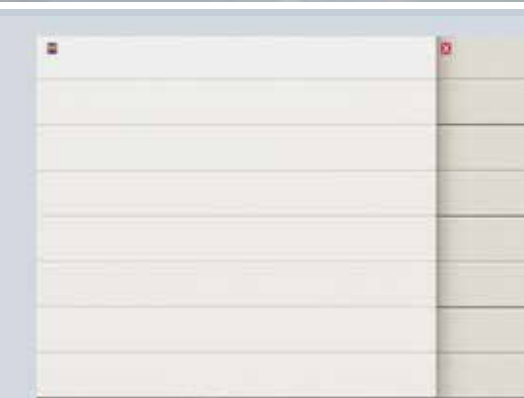

1

Hörmann-ova garažna vrata se odlikuju panelima u istoj visini i kanalima koji su u ravni i ravnomerno raspoređeni.

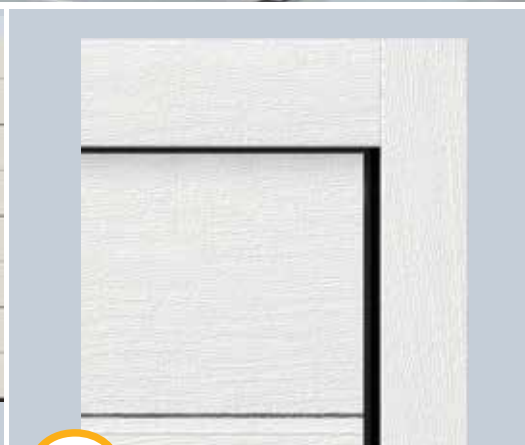

2

Skladan izgled. Ram i krilo vrata istog izgleda.



3

Komforan upit o poziciji vrata. Udobno i bezbedno preko dvosmerne bežične tehnike.



Dobri razlozi za Hörmann

Lider na tržištu donosi inovacije

Samo kod Hörmann-a



4 Sigurnosne karakteristike prema evropskoj normi 13241-1

Kod Hörmann-a su segmentna vrata pojedinačno, a i u kombinaciji sa motorima, testirana i sertifikovana u skladu sa visokim sigurnosnim zahtevima evropske norme 13241-1.



5 Praktična rešenja

Pešačka vrata bez praga. Za jednostavan ulaz osoba u Vašu garažu preporučujemo pešačka vrata. Na taj način možete uzeti bicikl ili baštenski alat iz Vaše garaže a da ne morate da otvarate cela vrata.

6 Optimalna dugotrajna zaštita

Plastična stopa rama visine 4 cm, koje ne gubi elastičnost, trajno štiti Vaša vrata od korozije i za razliku od konkurentskih rešenja i prilikom dugotrajne potopljenosti u vodi.

7 Efikasna toplotna izolacija

Uvek kada je garaža integrisana u kući, preporučujemo garažna vrata sa dobrom izolacijom. Sa Hörmann-ovim ThermoFrame poboljšavate ionako dobre karakteristike u toplotnoj izolaciji LPU vrata.

*kod garažnih segmentnih vrata sa izolacijom LPU u veličini: 5000 x 2125 mm

8 Naravno veća bezbednost
I danju i noću bezbedno pomoću automatskog zaključavanja vrata

BiSecur



SupraMatic

Supra brzi motor sa puno dodatnih funkcija

Standardno sa daljinskim upravljačem HS 5 BS u crnoj boji

ProMatic

Povoljan ulaz u Hörmann-ov premium kvalitet

Standardno sa daljinskim upravljačem HSE 2 BS u crnoj boji



reddot design award
honourable mention 2011



- Zaštita od provale pomoću zaštite od podizanja
- Automatika isključivanja kod neočekivanih prepreka
- Miran hod vrata pomoću mekog pokretanja i mekog zaustavljanja
- Brzine do 22 cm/s
- Lako programiranje
- Bezbednost pomoću 128-bitnog kodiranja
- Upit o poziciji vrata (otvorena/zatvorena)
- Podesiva druga visina otvaranja
- Mala potrošnja struje od samo 1 W u stanju pripravnosti

